


DYAS

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930

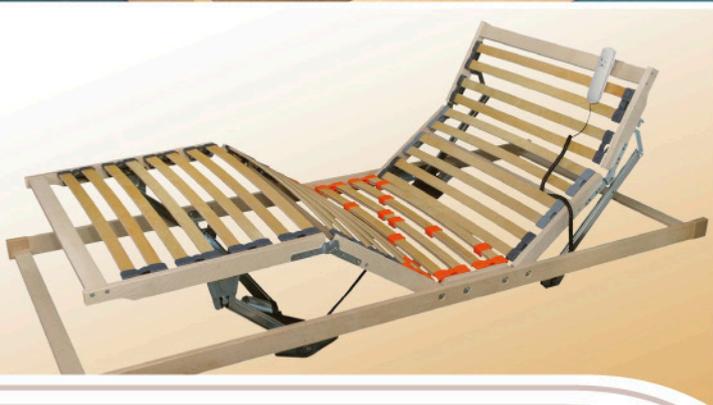

DYAS frame

DYAS Schichtholz wird aus Buche Furnieren der Stärke 1,5 mm hergestellt. Im Vergleich zu Buche Sperrholz werden fast alle Mittellagen in einer Richtung - längs - gelegt. Dadurch erreicht das DYAS Schichtholz hervorragende Biegefestigkeit. Die fertigen Schichtholzplatten werden mit der modernen Säge nach Kundenwunsch zugeschnitten. Die meiste Anwendung findet dieses Produkt bei der Herstellung von Bett-Rahmen und - Rosten.

www.dyas.eu

CE
Zertifikat ISO9001
Zertifikat PEFC



DYAS Frame

DYAS Schichtholz aus Buche ist gesundheitlich unbedenklich und entspricht der Emissionsklasse der Formaldehydabgabe A (E1) laut der ČSN EN 1084 Sperrholzplatten laut der Gasanalyse-Methode.

Anwendungen:

DYAS Buche-Schichtholz wird vor allem als Halbprodukt bei der Herstellung von Bett-Rahmen und -Rosten und Kinderbetten verwendet.

Stärke:

20, 25, 30, 35, 40 mm
(andere Stärke auf Anfrage)

Breite:

Von 100 bis 1800 mm

Länge:

Von 300 bis 2500 mm

Ausführung:

- Roh
- Imprägniert/behandelt
- Ummantelt
- Gefast

Verleimung:

Verleimungsklasse 1 (IF20)
– Norm ČSN EN 314-2
Diese Produkte sind für den Innenbereich bestimmt - laut ČSN EN 636

Qualität:

B, BB, CP
Die Qualitäten können nach Kundenwunsch kombiniert werden z.B. B/BB oder BB/CP usw.
Norm PN 10-DY/99 Schichtholz

Oberfläche:

Die Oberfläche wird standardmäßig mit Korn 60 geschliffen.

Feuchtigkeit:

Der Feuchtigkeitsgehalt von DYAS-Sperrholz liegt bei Auslieferung aus dem Werk zwischen 6 bis 12 %.

Stärke	Anzahl der Lagen	Volumengewicht	Stärketoleranz	Biegefestigkeit (Furnierfaserrichtung)	
		(kg/m ³)	(mm)	längs	quer
18	13x	770	+0,5/-0,5	80,0 N/mm ²	testen senkrecht zur Kante
19	13x		+0,5/-0,7		
20	14x/15x		+0,7/-0,7		
21	15x		+1,0/-0,7		
22	16x	780	+1,0/-1,0	80,0 N/mm ²	testen senkrecht zur Kante
25	18x				
30	22x/23x				
40	30x/31x	790			