


DYAS

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930

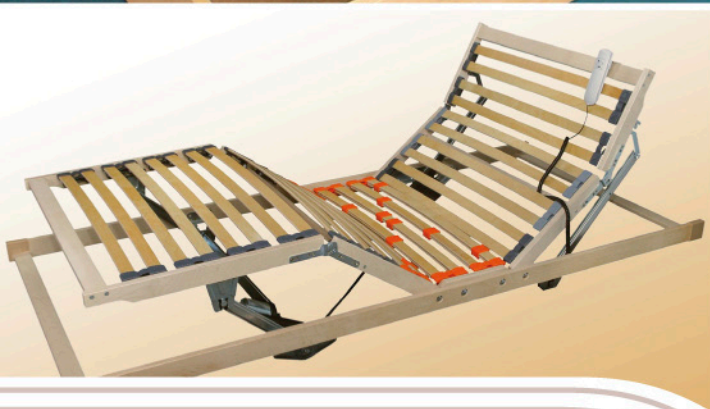

DYAS frame

Výchozím polotovarem pro rámové lišty je vrstvené lisované dřevo vyrobené z bukových dých tloušťky 1,5mm. Na rozdíl od překližky téměř všechny dýhy mají stejný směr průběhu dřevních vláken, čímž je docílena vysoká pevnost v ohybu podél vláken. Překližované desky se po opracování rozřezají na požadované rozměry rámových lišt, které se používají především k výrobě postelových rámu.

www.dyas.eu

CE
Certifikát ISO9001
Certifikát PEFC



DYAS Frame

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překlížované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Dyas Frame slouží především jako polotovary pro výrobu rámců postelí a dětských postýlek

Tloušťka:

20, 25, 30, 35, 40 mm
(jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Šířka:

od 100 do 1800 mm

Délka:

Od 300 do 2500 mm

Provedení:

- surové
- impregnované
- obalované fólií
- frézované

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Jakost:

PN 10 – DY / 99 – Rámové lišty

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

Tloušťka	Počet vrstev	Orientační objemová hmotnost	Tloušťková tolerance	Pevnost v ohybu (směr vláken povrchové dýhy)	
		(kg/m ³)	(mm)	podélní	příční
18	13x	770	+0,5/-0,5	80,0 N/mm ²	není definováno
19	13x		+0,5/-0,7		
20	14x/15x		+0,7/-0,7		
21	15x		+1,0/-0,7		
22	16x	780	+1,0/-1,0	test kolmo na hranu	není definováno
25	18x				
30	22x/23x				
40	30x/31x	790			