
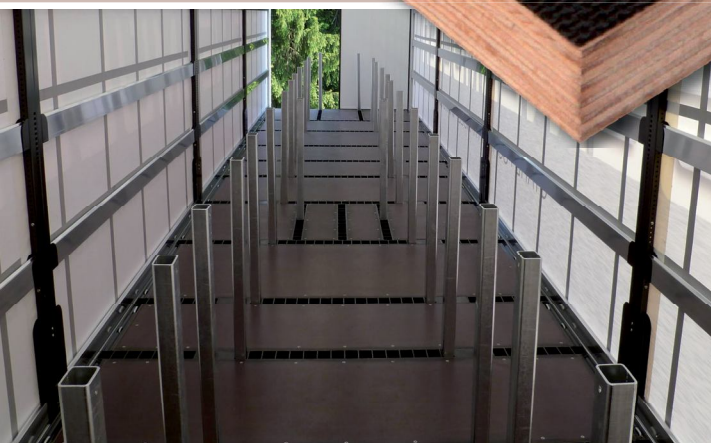


# DYAS®

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930

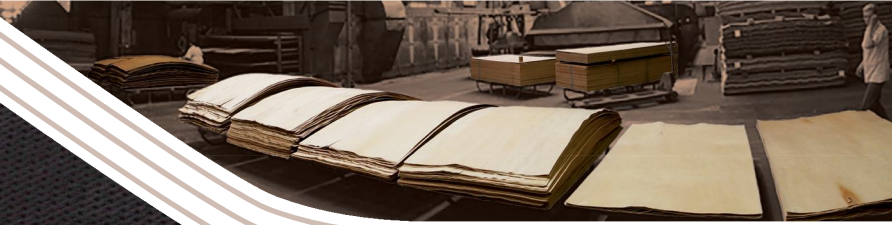


## DYAS film

jsou překližované vodovzdorné desky lepené fenol-formaldehydovým lepidlem. Z obou stran jsou chráněny proti působení vody fenolickou fólií o gramáži 150g/m<sup>2</sup> a hrany jsou opatřeny ochranným vodovzdorným nátěrem.

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)

CE  
Certifikát ISO9001  
Certifikát PEFC

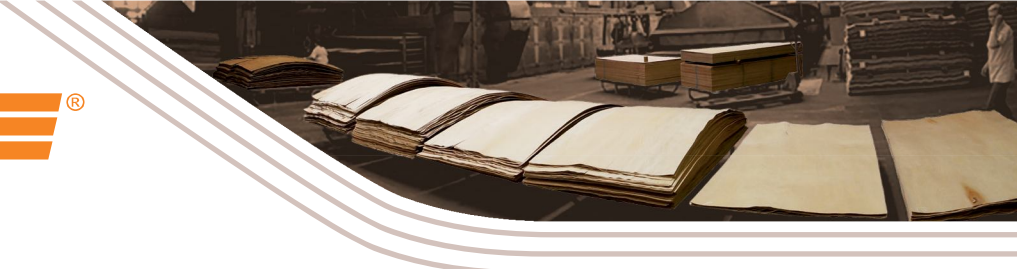

### DYAS film

Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu E1 dle ČSN EN 717- 1.

### Dřeviny:

Celobuk - vrchní dýha buk, vnitřní dýhy - buk

### Provedení:

- DYAS Wire – jedna strana s protiskluzovou úpravou

### Aplikace:

DYAS Wire-Mesh jsou používány především ve stavebnictví, transportu a v automobilovém průmyslu. Jsou vhodné především na podlahy a také pro systémová bednění.

### Tloušťka:

9, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 27, 30 mm

### Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN 636-3.

### Formát:

1 250 x 2 500 mm  
1 500 x 2 500 mm

### Jakost:

PN 8 – DY / 97 překližkové desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií - protiskluz

### Vlhkost:

5% až 12% (v době dodávky)

Tloušťka	Počet vrstev	Objemová hmotnost	Tloušťková tolerance	Pevnost v ohybu (směr vláken vrchní dýhy)	
		(kg/m <sup>3</sup> )	(mm)	podélný	příčný
9	5x/7x	780-810	+0,2/-0,5	60,0 N/mm <sup>2</sup>	30,0 N/mm <sup>2</sup>
10	7x				
12	7x/9x		+0,2/-0,7		
15	9x/11x				
18	11x/13x		+0,3/-1,0		
21	13x/15x				
25	15x		+0,3/-1,2		
27	15x				
30	17x				